



HP Neverstop Laser 1001nw

Wireless-Tonertank-Drucker mit hoher Kapazität, mit dem Sie bis zu 60 % der Tonerkosten sparen können.^{1,2}

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – sparen Sie bis zu 60 % bei Toner.¹ Toner zum Drucken von bis zu 5000 Seiten ist im Lieferumfang enthalten.² Füllen Sie den Toner binnen 15 Sekunden wieder auf – problemlos und sauber.³ Drucken und scannen Sie von nahezu überall mit der HP Smart App.⁴



Highlights

- Schwarzweiß-Druck mit bis zu 20 Seiten/Min.
- Toner zum Drucken von bis zu 5.000 Seiten ist im Lieferumfang enthalten
- Selbst befüllbarer Toner
- Wireless-Druck mit Wi-Fi Direct
- Kompatibel mit der HP Smart App
- Ethernet- und Wi-Fi Direct-Verbindung
- 150-Blatt-Papierzuführung

Bei jedem Nachfüllen bis zu 60 % Ersparnis bei Toner¹

- Verlassen Sie sich auf Einsparungen bei Toner – von Anfang an.¹ Sparen Sie bei jeder Füllung bis zu 60 % bei Toner.¹
- Im Lieferumfang ist Toner zum Drucken von bis zu 5.000 Seiten enthalten² – bis zu 7-mal mehr Seiten als bei HP Laserdruckern der gleichen Klasse.⁶
- Lassen Sie Ihr Unternehmen nicht auf Ihren Drucker warten. Maximieren Sie Ihre Produktivzeit dank hoher Druckgeschwindigkeiten.
- Drucken Sie direkt los. Dank des intuitiven Bedienfelds sind Ihre Projekte schnell und problemlos erledigt.

Sauberes Nachfüllen des Toners binnen 15 Sekunden³

- Eine saubere Sache³ – füllen Sie den Toner problemlos mit dem Toner-Nachfüllset wieder auf.⁷
- Dieser innovative Laserdrucker liefert Seite für Seite hervorragende Qualität.
- Produzieren Sie gestochen scharfen Text und satte Schwarztöne für hochwertige Schwarzweiß-Dokumente.
- HP Neverstop mit dem HP Original Toner-Nachfüllset erfüllt die Zertifizierungsanforderungen von Umweltzeichen: ENERGY STAR 3.0 und Blauer Engel.


Sparen Sie Zeit und drucken Sie von nahezu überall⁴

- Drucken, scannen und kopieren Sie nahezu überall und erhalten Sie mit der HP Smart App Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone.⁴
- Einfache gemeinsame Nutzung von Ressourcen – Zugriff und Drucken über Wireless- und Ethernet-Netzwerke.⁵
- Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät direkt mit dem Drucker – und drucken Sie einfach ohne Zugriff auf ein Netzwerk.⁹
- Sparen Sie mithilfe von Smart Tasks Zeit und eliminieren Sie Schritte bei sich wiederholenden Aufgaben dank anpassbarer Kurzbefehle.⁴

Produktübersicht

Abbildung: HP Neverstop Laser 1001nw

- 1. Wireless- und Ethernet-Verbindungen
- 2. Bis zu 84 % geringere CO2-Bilanz
- 3. Drucken mit bis zu 20 Seiten/Min. (A4)
- 4. Sauberes, nachfüllbares Tonersystem
- 5. Anzeige des Tonerfüllstands
- 6. HP Smart – App für mobiles Drucken
- 7. 150-Blatt-Papierzuführung
- 8. Toner für bis zu 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten

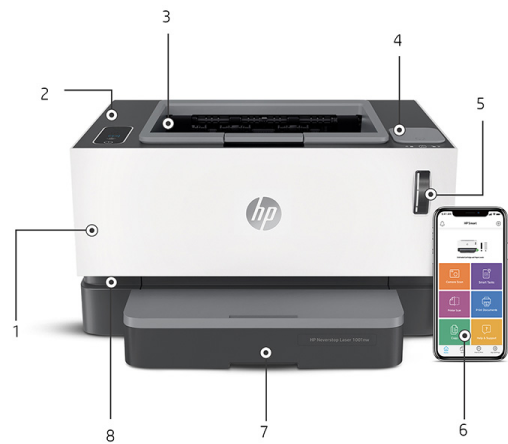

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W1143A HP 143A Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (2.500 Seiten)
	W1143AD HP 143AD Doppelpack Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (Pro Kit: 2.500 Seiten)
	W1144A HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel (20.000 Seiten)
Service und Unterstützung	UB4Z7EHP Standard-Austauschservice für Neverstop Laser 1000 Serie, 3 Jahre
	UB4Z4E HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Neverstop Laser 1000 Serie, 3 Jahre
	UB5A0EHP Service mit Rückgabe an Depot für Neverstop Laser 1000 Serie, 3 Jahre

Technische Daten

Modell	HP Neverstop Laser 1001nw
Produktnummer	5HG80A
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	LED
Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit ¹	Schwarz (A4, normal): Bis zu 20 Seiten pro Min.;
Ausgabe der ersten Seite ²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 8,5 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 15 Sek.;
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 600 x 600 x 2 dpi; Technologie: 600 x 600 dpi;
Monatliches Druckvolumen ³	Bis zu 20.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen⁴: 250 bis 2.500 Seiten
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, HP Auto-on/Auto-Off, Wi-Fi Direct, HP Smart App, HP Smart Task
Standard-Drucksprachen	PCLmS; URF; PWG
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 2 mm, Unten: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaler Druckbereich : 216 x 355,6 mm
Beidseitiger Druck	Manuell (mit Treiberunterstützung)
Prozessorgeschwindigkeit	500 MHz
Konnektivität	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Wi-Fi 802.11b/n/g integriert; Fast Ethernet 10/100 Base
Wireless	Ja
Funktion für mobiles Drucken ⁷	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart App und andere mobile Anwendungen; Mopria™ zertifiziert; Wi-Fi® Direct-Druck
Netzwerkfunktionen	10/100/1000 Base-TX-Netzwerk und Wi-Fi 802.11 b/g/n
Speicher	Standard: 32 MB ; Maximal: 32 MB
Druckmedienverarbeitung	
Anzahl Papierfächer	Standard: 1 Zufuhrfach ; Maximal: 1 Zufuhrfach
Medientypen	Normalpapier; Schweres Papier; Hartpostpapier; Etikett; Leichtes Papier; Briefumschlag
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): 105 x 148,5 bis 216 x 356 mm Unterstützt (metrisch): A6; A5; A4; No.10 Umschlag; C5-Umschlag; DL-Umschlag; B5 (JIS), Oficio 216x340; 105 x 148,5 bis 216 x 356 mm

Modell	HP Neverstop Laser 1001nw
Produktnummer	5HG80A
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 150-Blatt-Papierzuführung Standardausgabe: 100-Blatt-Ausgabefach
Mediengewichte	60 bis 120 g/m²
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 150; Briefumschläge: 1 Maximal: Bis zu 150 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 100 Blatt Maximal: Bis zu 100 Blatt
Kompatible Betriebssysteme¹¹	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Internet erforderlich, USB; Linux: weitere Informationen unter https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Internet erforderlich, USB; Linux: weitere Informationen unter https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich, USB
Mitgelieferte Software	Für Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installer, HP Software-Uninstaller (außer Win8+), HP PCLmS Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Gerätekonfiguration und Software, Online-Benutzerhandbücher, HP Printer Assistant, HP Produktverbesserungsstudie; Für Mac-Betriebssysteme: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer zu http://www.hp.com oder OS App Source für LaserJet Software weiter)
Druckerverwaltung	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H)²	Minimal: 380,5 x 293,4 x 211 mm; Maximal: 380,5 x 465 x 445 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	475 x 290 x 420 mm
Druckergewicht⁴	7 kg
Paketgewicht	8,9 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 50 °C
Geräuschpegel⁶	Schallleistungspegel: 65 dB(A) Schalldruckpegel: 51 dB(A)
Stromversorgung⁵	Voraussetzungen: 220 V bis 240 V nominal bei +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50 bis 60 Hz nominal bei +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Energieverbrauch: 307 Watt (beim Drucken), 5,3 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,93 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (manueller Modus aus); Typischer Stromverbrauch (TEC): Energy Star Version 3.0: 0,297 kWh/Woche; Blauer Engel: 0,69 kWh/Woche; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil;
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
Prüfzeichen	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Ausgabe 5, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-zertifiziert Entspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Herkunftsland	Hergestellt in China
Lieferumfang⁹	HP Neverstop Laser M1000w Drucker; Vorinstalliert; HP Schwarz Original Bildtrommel (ca. 5000 Seiten Reichweite, ca. 20000 Seiten Lebensdauer); Referenzhandbuch; Installationsanleitung; Flyer mit regulatorischen Angaben; Support-Flyer; Flyer mit EU-Erklärung (nur EU); Garantieinformationen; Netzkabel; USB-Kabel
Garantie	1 Jahr eingeschränkte Standard-Hardware-Garantie und bis zu 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung unter http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Fußnoten

- ¹ Basierend auf einem von HP durchgeführten internen Vergleich der UVP und Kosten pro Seite von HP LaserJet Pro M15 und HP LaserJet Pro MFP M28 der gleichen Klasse mit HP 44A/48A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit Standard-Reichweite (Stand: Juli 2019). Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Der Wireless-Betrieb ist nur mit 2,4 GHz Betrieb kompatibel. Erfahren Sie mehr unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Seiten und weiteren Faktoren erheblich abweichen. Durchschnitt basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ HP interne Untersuchung und von HP in Auftrag gegebene, 2018 durchgeführte Studie von Keypoint Intelligence-Buyers Lab. Details unter <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.
- ⁵ Erfordert den Download der HP Smart App. Details zu den lokalen Druckanforderungen unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bestimmte Funktionen/Software sind/ist nur in englischer Sprache verfügbar.
- ⁶ Basierend auf HP LaserJet Pro M15 und HP LaserJet Pro MFP M28 mit HP 44A/48A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit einer ISO-Reichweite von 500 Seiten. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Seiten und weiteren Faktoren erheblich abweichen. Durchschnitt basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Das Toner-Nachfüllset ist nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten. Bitte separat erwerben.
- ⁸ Verglichen mit Apps für mobiles Drucken von OEM-Anbietern für einen Großteil der Tintenstrahl- und Laserdrucker und All-in-One-Geräte für Privatanwender und Home-Office mit einem Preis bis zu 429,99 €. Marktanteile gemäß IDC Hardcopy Peripherals Tracker vom 2. Quartal 2018. Aussage basiert auf Untersuchungen von Apps für mobiles Drucken der Druckerhersteller, Praxistests und einer von HP in Auftrag gegebenen Studie von Keypoint Intelligence – Buyers Lab. Siehe Bericht von September 2018 unter <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁹ Das mobile Gerät muss vor dem Drucken mit dem Wi-Fi Direct®-Signal eines Wi-Fi-Direct-fähigen All-in-One-Geräts oder Druckers verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- ¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ³ Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.
- ⁴ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
- ⁵ Apple AirPrint – das Mobilgerät muss über AirPrint® verfügen. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 erfordert Google Cloud Print™ Registrierung und ein Google-Konto. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Getestete Konfiguration: Wireless-Modell, einseitiger Druck, durchschnittlich 20 Seiten/Min. bei Papier im Format A4.
- ⁷ Apple AirPrint – das Mobilgerät muss über AirPrint® verfügen. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 erfordert Google Cloud Print™ Registrierung und ein Google-Konto. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- ⁹ HP Schwarz Original Laser Bildtrommel (schwarzer Toner für 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten, 20.000 Seiten Lebensdauer der Bildtrommel). Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Keine Unterstützung für Windows XP (64-Bit) und Windows Vista (64-Bit). Nicht alle „kompatiblen Betriebssysteme“ werden mit MITGELIEFERTER Software unterstützt; Softwarekomplettlösung nur für Windows 7 und höher verfügbar; Für Windows Server 2008 R2 64 Bit, 2012 R2 64 Bit, 2012 R2 64 Bit und 2016 64 Bit ist nur der Druckertreiber installiert. Das Betriebssystem Windows RT für Tablets (32-Bit und 64-Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist; Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.

<http://www.hp.com/uk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA7-6861, April 2020

